# **Lanceur COLD**

# Protocoles d'écoute

Le protocole d'écoute du lanceur définit la méthode de communication entre la source, là où se trouve les documents à intégrer dans EzGED, et le lanceur. Un lanceur cold, ainsi nommé dans EzGED, n'est ni plus ni moins qu'un script, exécuté habituellement de manière cyclique, chargé de scruter un répertoire à la recherche de documents à envoyer en entrée d'un COLD.

Nous allons présenter les protocoles disponibles et leur usage.

#### **IMAP**


Ce protocole permet d'interroger un serveur de messagerie électronique afin d'en récupérer le courrier via le protocole IMAP

**Configuration GMAIL:** 

I: Configuration de la boite mail

Connectez-vous sur votre boîte mail sur GMAIL.

Clique sur "Voir tous les paramètres"

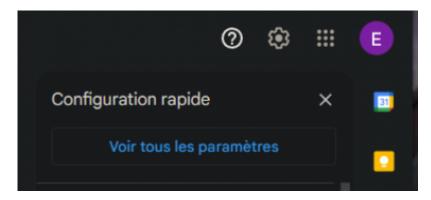

Allez sur l'onglet "Transfert et POP/IMAP"


Allez sur la section Accès IMAP et cochez la case Activer IMAP




Cliquez sur "Enregistrer les modifications"

II: Configuration du compte Google

Cliquez sur "Gérer votre compte Google"

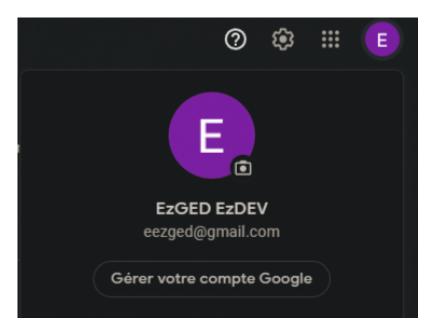


Cliquez sur "Sécurité" Allez sur la section "Connexion à Google" Activé la "Validation en deux étapes"

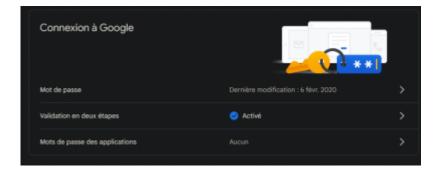

Cliquez sur "Mots de passe des applications" juste en dessous de la Validation en deux étapes" Google peut vous demandez de connecter. Connectez-vous.

Sélectionnez "Autre" dans la liste de choix "Sélectionnez un appareil"

Entrez "EzGED"

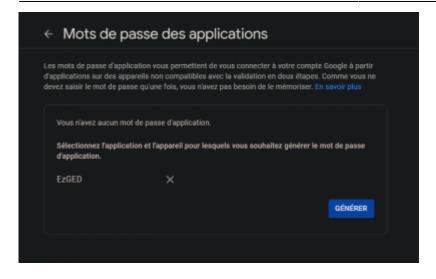

Cliquez sur "Générer"

Veuillez noter le mot de passe Généré.


## III: Configuration du Lanceur IMAP

Connectez-vous sur l'application EzGED en admin Allez dans Acquisition > Cold Ajoutez un lanceur IMAP

#### Dans le formulaire:

Serveur	imap.gmail.com
Chemin source	nom du dossier à surveiller (boite mail) Ex: "inbox" pour la boîte de réception
Compte	adresse mail (gmail)
Mot de passe	tapez le mot de passe d'application qui à été généré précédemment

## Cliquez sur "Ajouter"

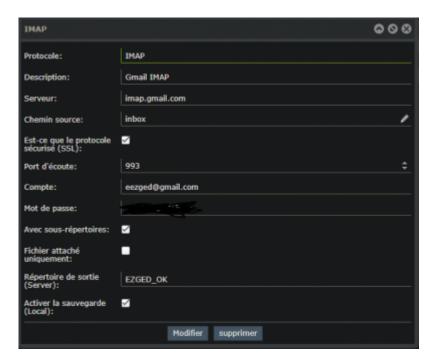

#### Last update: 2023/03/17 09:56


#### 0365

Ce protocole permet d'interroger un serveur de messagerie électronique afin d'en récupérer le courrier via l'API de Microsoft

## Configuration du Lanceur 0365

Dans le formulaire: Chemin source: nom du dossier à surveiller (boite mail) Ex: "inbox" pour la boîte de réception Compte: Veuillez cliquer sur "Sélectionner un compte"

Copier le code et cliquer sur le lien

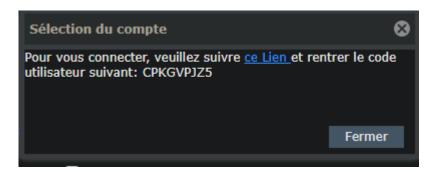

Suivez les instructions de Microsoft pour autoriser l'application EzGED à se connecter à votre boîte mail. Si l'application EzGED est bien liée à votre compte vous verrez le message suivant:



Cliquez sur "Ajouter"

0365	000
Protocole:	0365
Description:	0365
Chemin source:	test /
Avec sous-répertoires:	9
Fichier attaché uniquement:	
Répertoire de sortie (Server):	EzGED_OK
Activer la sauvegarde (Local):	8
Compte:	fabricecaritey@EzDEV90.o Select Account
	Modifier supprimer

#### **POP**

https://wiki.ezdev.fr/ Printed on 2025/11/28 03:33

2025/11/28 03:33 5/7 Lanceur COLD

Ce protocole permet d'interroger un serveur de messagerie électronique afin d'en récupérer le courrier via le protocole POP.

#### **Authentification SSL**

Certains serveurs POP, c'est le cas par exemple de celui de Gmail, requièrent une authentification SSL. La librairie poplib de python 2.3 n'intègre pas le support de SSL.

Pour résoudre ce problème nous mettrons en place une solution de tunnelisation. Vous êtes libres de choisir cette solution, nous en présenterons ici une : stunnel.

#### **Stunnel: Installation**

Il suffit de le télécharger via https://www.stunnel.org/downloads.html

#### **Stunnel: Configuration**

Voici un exemple de configuration. N'est copiée que la partie Service definitions

```
*****************************
 * Service definitions (at least one service has to be defined)
 ********************************
; Example SSL server mode services
; [pop3s]
;sslVersion = TLSv1
; accept = 995
; connect = 110
;[imaps]
; accept = 993
; connect = 143
;[ssmtp]
;sslVersion = TLSv1
; accept = 465
; connect = 25
; Example SSL client mode services
[gmail-pop3]
client = yes
accept = 127.0.0.1:110
connect = pop.gmail.com:995
;[gmail-imap]
```

```
;client = yes
;accept = 127.0.0.1:143
;connect = imap.gmail.com:993

[gmail-smtp]
sslVersion = SSLV3
client = yes
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtp.gmail.com:465
```

Il suffira, pour passer par stunnel, d'indiquer l'adresse du serveur (donc 127.0.0.1 ou localhost par exemple) puis le port qui a été configuré. Ici par exemple il s'agit du port 110

## Filtres de nom de fichier

## **Exemples**

Exclusion des fichiers dont l'extension commence par db

```
/.*\.(?!db).*/
```

Exclusion des fichiers qui commencent par


```
/(?!debut_nom_fichier).*\..*/
```

#### **Adullact**

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus\_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

Exemple pour un Flux Chorus

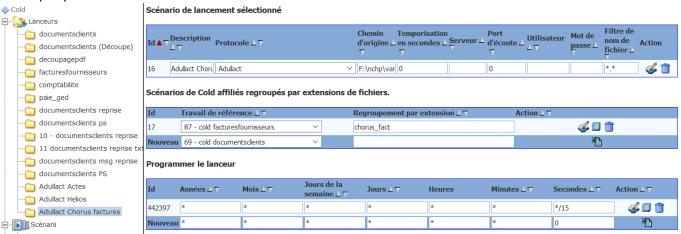

https://wiki.ezdev.fr/ Printed on 2025/11/28 03:33

From:

https://wiki.ezdev.fr/ - EzGED Wiki

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:lanceur&rev=1665563040

Last update: 2023/03/17 09:56

