

Règles de regroupement

Protocoles concernés

- FTP
- Répertoire local
- Local avec sous répertoires

Exemple :

pdf|txt

Regroupements spéciaux

Protocoles concernés

- HP DSS4
- Adullact Pastell


Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte_nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

Exemple pour un Flux Actes :

Scénarios de Cold

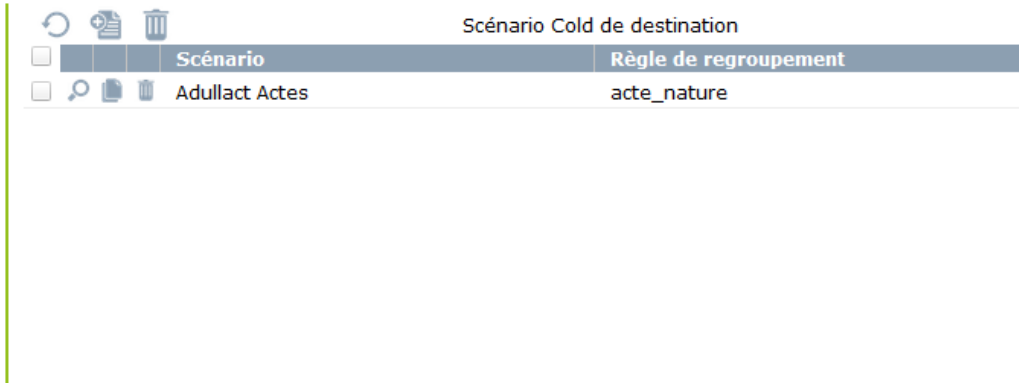

The screenshot shows a software interface with a table. At the top, there are icons for refresh, search, and delete, and the text 'Scénario Cold de destination'. The table has two columns: 'Scénario' and 'Règle de regroupement'. The first row is a header with a checkbox, a magnifying glass icon, and a trash icon. The second row contains the text 'Adullact Actes' under the 'Scénario' column and 'acte_nature' under the 'Règle de regroupement' column.

Scénario	Règle de regroupement
Adullact Actes	acte_nature

From:
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:cold:lanceurs:regles-de-regroupement>

Last update: **2023/03/17 09:56**

