

# Gestion des certificats

Si vous souhaitez, par exemple, accéder aux certificats auxquels vous avez fait confiance ( ce sera le cas de notre certificat dans le cadre de l'utilisation des applets) vous pourrez y accéder comme suit :


Panneau de configuration -> Programmes -> Java -> Onglet sécurité -> Gérer les certificats.

## Débloquer le plug-in Java

**NB: Les procédures qui suivent sont généralisables à tous les plug-ins Firefox ou Chrome.**

### Firefox

Il arrive que Firefox désactive le plug-in java pour des raisons de sécurité ( version plus suffisamment à jour, faille de sécurité mise en évidence, etc). Dès lors les applets utilisés dans EzGED (e.g : pour glisser/déposer un fichier ) ne sont plus accessibles et un message tel que ci-dessous est affiché :

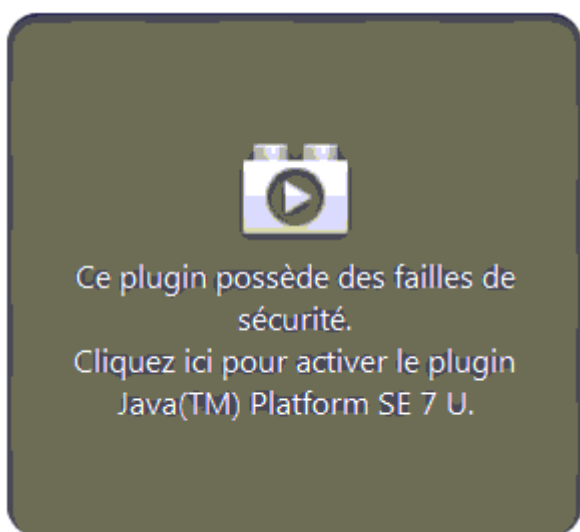

On peut néanmoins vouloir exécuter le plugin pour accéder à un applet dont on connaît l'origine. Comme nous l'indique le message (capture ci-dessus) on peut cliquer sur l'avertissement pour ré-activer le plugin. Toutefois cette ré-activation sera à effectuer à chaque fois.

Il y a deux solutions pour rendre l'activation permanente :

- **Mettre à jour le plugin** si une version plus récente existe. ( **solution recommandée**).
- Autoriser l'activation du plugin pour un site en particulier.

Ci-dessous une capture illustrant l'activation permanente du plugin pour l'adresse de la GED :



1. On clique sur la petite brique rouge.
2. Dans la liste déroulante on choisit *Toujours activer les plugins pour ce site*

Plus de détails sur le site de support de Mozilla : [activation des plugins.](#)

## Chrome

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de support de Google : [Plug-ins bloqués.](#)

## Autorisation "à la volée"

Lorsque vous accéder à une page et qu'un plugin est bloqué, Google Chrome vous offre deux options :

- Exécuter cette fois : le plug-in sera exécuté mais vous serez invités à l'autoriser de nouveau lors d'un prochain accès.
- Toujours exécuter pour ce site : le plug-in sera systématiquement autorisé pour ce site ( par exemple pour <http://localhost/ezged> )

L'exécution de Java(TM) requiert votre autorisation. Exécuter cette fois Toujours exécuter pour ce site

Java

Recherche

Téléchargements Aide

RESSOURCES D'AIDE

- [Installation de Java](#)
- [Supprimer les anciennes versions](#)
- [Désactivation de Java](#)
- [Dépannage de Java](#)
- [Utilisation de Java](#)
- [Questions d'ordre général](#)
- [Java mobile](#)

Comment vérifier que Java fonctionne sur mon ordinateur ?

Si vous ne parvenez pas à afficher les informations ci-dessus sur votre ordinateur, vérifiez les configurations supplémentaires suivantes :

- » [Java et le navigateur Google Chrome](#)
- » [Activation de Java à partir du navigateur Web](#)
- » [Activer Java à partir du Panneau de configuration du plug-in Java](#)
- » [Vider le cache Java](#)
- » [Configuration minimale requise](#)

Si vous ne parvenez pas à effectuer l'une des étapes ci-dessus suite à une erreur, réinstallez Java. [Instructions de téléchargement et d'installation](#)

Oracle fournit des informations provenant de contacts tiers pour que vous puissiez bénéficier d'un support technique. Ce type d'informations peut être modifié sans préavis. Oracle n'en garantit pas l'exactitude.

Un plug-in pourra également être bloqué pour cause d'obsolescence. Vous pourrez alors :

- Le mettre à jour (**recommandé**).
- L'exécuter cette fois.

## Via raccourcis

Cette méthode utilise des options (ou flags, ou encore [switches](#)) dont la pérennité dans le temps n'est pas garantie. C'est à prendre en considération.

## Autoriser les plug-ins obsolètes

<html>/!\ Cette procédure n'autorisera pas seulement le plug-in Java mais tous les plug-ins obsolètes sur tous les sites. De ce fait il est recommandé de n'utiliser que la GED ou des sites de confiance.</html>

Nous allons simplement créer un raccourci direct à une page web via Google Chrome en passant une commande à ce dernier.


Support de Google : [Plug-ins obsolètes](#).

## Windows

1. Création du raccourci : Clic droit sur le bureau → Nouveau → Raccourcis

2. Entrez l'emplacement (ou cliquez sur le bouton "Parcourir") de Google Chrome. Par exemple "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" (**Les guillemets sont importants**)
3. Ajouter à la suite l'adresse de la GED. Par exemple <http://192.168.0.100/ezged>
4. Après l'adresse de la GED ajoutez **-allow-outdated-plugins** ( /!\ allow est précédé de deux tirets !)
5. Cliquez sur le bouton suivant.
6. Entrez le nom du raccourcis.

Un clic droit → Propriétés sur le raccourcis devrait vous montrer (suivant les exemples ci-dessus) :

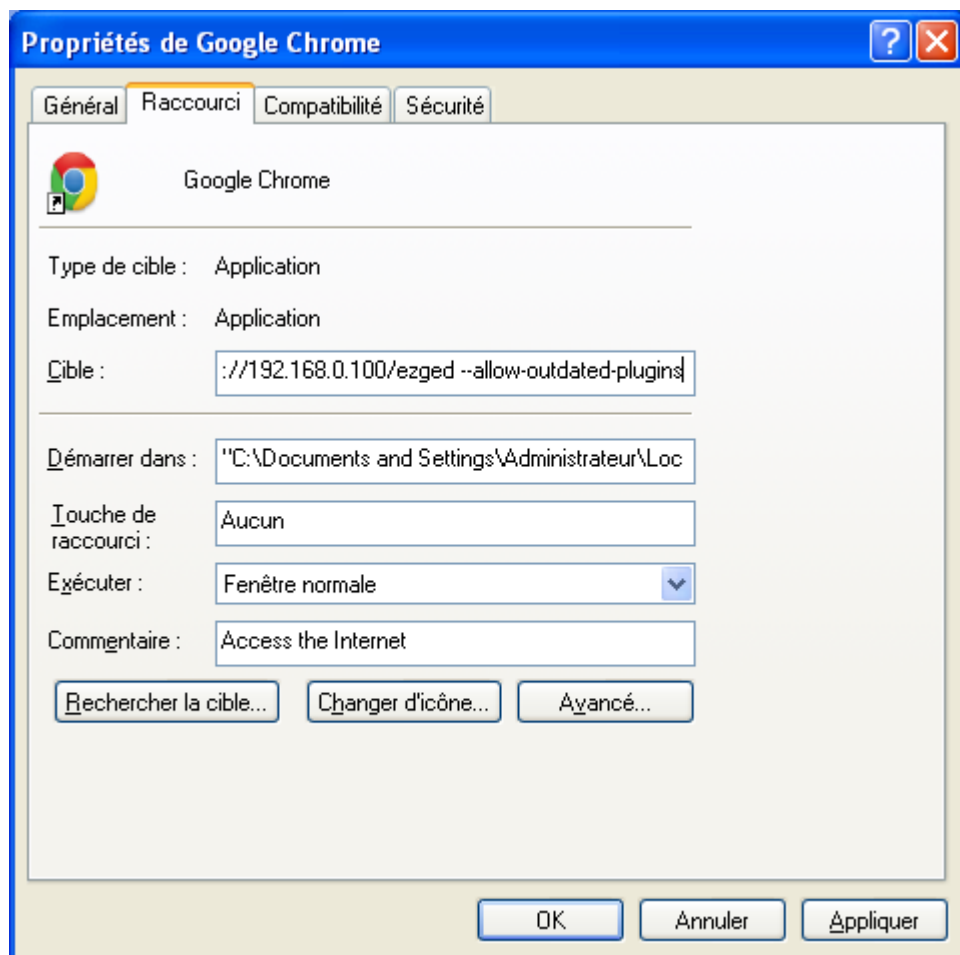

Où Cible vaut : "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"  
<http://localhost/ezged/> -allow-outdated-plugins

PS : Merci à Sébastien Tournaire (Bureau Gestion) pour l'astuce.

### Toujours autoriser les plugins

Qu'ils soient obsolètes ou non vous pouvez autoriser tous les plugins à s'exécuter. La procédure est la même que pour les plugins obsolètes excepté pour l'étape 4 où il faudra utiliser la commande : **-always-authorize-plugins** (où always est précédé de deux tirets).

<html>/!\ Les mêmes précautions que ci-dessus s'appliquent. </html> Voir [Autoriser les plugins obsolètes](#)

## Via paramètres

1. Menu Chrome → Paramètres (ou en tapant `chrome://settings` dans la barre d'adresse)
2. Cliquez, en bas de page, sur *Afficher les paramètres avancés ...*
3. Dans la section Confidentialité, cliquez sur *Paramètres de contenu ...*
4. Faites défiler la barre de défilement jusqu'à trouver Plug-ins.
5. Choisissez l'option qui vous convient ou Gérez les exceptions.

Il est également possible de gérer individuellement les plug-ins en accédant à la page `chrome://plugins` (à taper dans la barre d'adresse)

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=java&rev=1386237222>

Last update: **2023/03/17 09:56**

